


高性能UVーインクジェットプリンタ

HIES-300UV

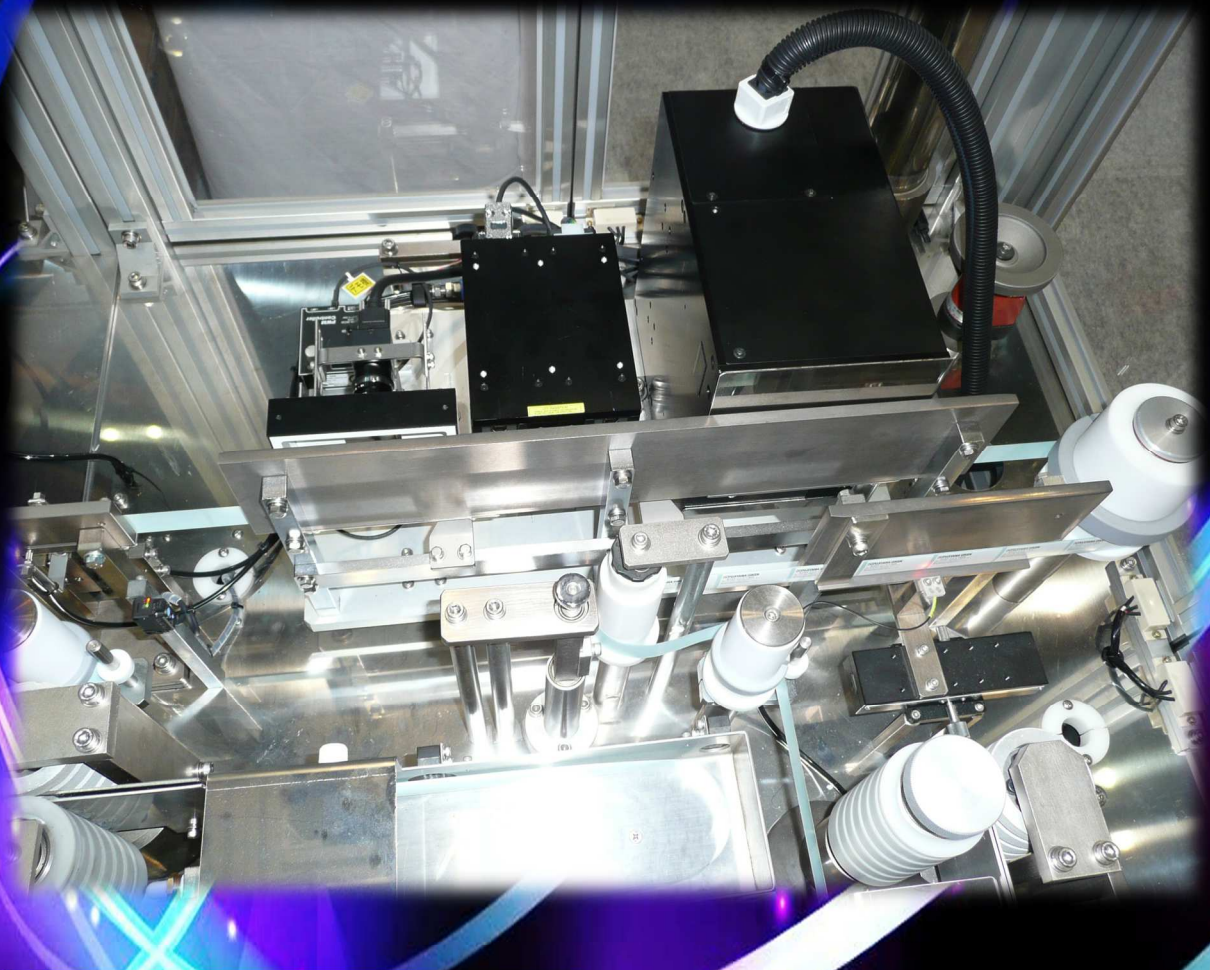

自動洗浄機能

- ★ IJ 射出ノズル内のインク詰まりを除去する自動ページ機構
- ★ インク射出面をクリーニングするワイプ機構

ヘッド保護機構

- ★ インクの乾燥、射出面を保護する IJ ヘッド自動収納機構

印字・本体仕様		
型式	HIES-300UV	HIES-300UV/HR
印刷方式	オンデマンドピエゾ駆動方式によるインクジェット	
インク噴出方向	垂直下向き、水平横向き	
最大印字領域	幅：36 mm 長さ：500mm	幅：54 mm 長さ：500mm
印字速度	5~30m/分（印字内容による）	
分解能	360dpi	600dpi
使用インク	UV インク	
インク供給方式	カートリッジ方式	
インク容量	200ml	
ヘッド保護機構	IJヘッドは、ヘッドボックス内に自動収納、自動洗浄	
インターフェース	イーサネット 100/1000 BASE-T	
使用電源	AC100V または AC200V、 単相 50Hz または 60Hz	
消費電力	約 300W	約 600W
ホース	電源ボックス間： 3m ±0.1m	
外形寸法	W 250mm × D 150mm × H252mm (突起、カートリッジ除く)	
重量	約 10kg (インクカートリッジを除く)	

電源ボックス仕様		
型式	HIES-300UV	HIES-300UV/HR
操作パネル	電源スイッチ、電源ランプ	
廃インクタンク	約 500ml	
外形寸法	W300mm × D300mm × H300mm	
重量	約 10kg	

紫外線照射部仕様		
型式	HIES-300UV	HIES-300UV/HR
光源	紫外発光 LED 波長 385nm	
外形寸法	W85mm×D150mm×H250mm (暫定、突起除く)	W125mm×D120mm × H180mm (暫定、突起除く)
重量	約 2kg	約 3kg

ease 株式会社イーズ

URL <http://www.easejp.com>

E-mail info@easejp.com

【本社】 東京都中央区新川 1-25-16-1004
 【テクニカルセンター】 東京都中央区新川 2-6-4 新川 F2 ビル B1F
 【大阪オフィス】 大阪府大阪市東淀川区東中島 1-17-5-640

TEL 03-3660-6335 FAX 050-8011-6724
 TEL 03-6280-5668 FAX 03-6280-5022
 TEL 06-6300-7993 FAX 06-6300-7994